

## TL-PROM SM 65 AZS 4K D

Артикул: **УТ000009997**

Мощность, Вт: 59.3

Световой поток, Лм 9015


Световая эффективность, Лм/Вт: 152

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная



Гарантия, мес: 60

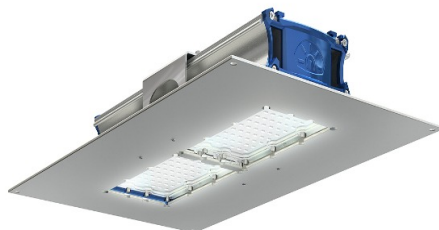

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Светотехнические характеристики

Мощность, Вт:	59.3
Световой поток светодиодного модуля, ЛМ	10893
Световой поток, Лм	9015
Световая эффективность, Лм/Вт:	152
Количество светодиодов, шт:	112
Кривая силы света (КСС):	D (120°) косинусная
Цветовая температура, К:	4000
Индекс цветопередачи CRI:	72
Ресурс светодиодов, ч:	100000



### Электрические характеристики

Время включения светильника, с:	1.4
Диммирование:	Нет
Напряжение питания, В:	110В - 277В AC
Частота, Гц:	47 Гц - 63 Гц
Коэффициент мощности ИП, cosφ:	≥ 0,95
Грозозащита:	Да
Термозащита:	Срабатывает при нагреве поверхности корпуса +95°C происходит плавное снижение выходного тока блока питания.
Защита от 380, В:	Нет
Защита от холостого хода:	есть, восстанавливается автоматически
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии:	4 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE) Асс. IEC61000-4-5 & ANSI C62.41, 2 Ohm
Гальваническая изоляция:	Да
Пробивное напряжение, кВ AC:	> 4 кВ AC
Сопротивление изоляции, МОм:	> 200 МОм
Класс защиты от поражения электрическим током:	1

### Эксплуатационные характеристики

Материал корпуса:	Анодированный алюминий
Материал рассеивателя:	Оптический поликарбонат
Способ крепления светильника:	Встраиваемый
Степень защиты светильника, IP :	67
Степень защиты оболочки (корпус):	IK10
Степень защиты оболочки (стекло):	IK10
Температура эксплуатации, °С:	от -40° до +40°
Вид климатического исполнения:	УХЛ1
Гарантия, мес:	60

### Массогабаритные характеристики

Габариты светильника ДхШхВ, мм:	564x340x87
Масса нетто, кг:	5.3
Светильников в коробке, шт:	1
Объем коробки, м3:	0.021
Масса брутто, кг:	5.6
Габариты коробки ДхШхВ, мм	600x355x100

## СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

