

Архитектурный светильник TL-ARCH 15 L300 740 D40x15

Артикул: УТ000016775

Мощность, Вт: 13.8

Световой поток, Лм 1617

Световая эффективность, Лм/Вт: 117.2

Индекс цветопередачи CRI: 70

Цветовая температура, К: 4000

Кривая силы света (КСС): D40x15 специальная


Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|--------------------|
| Мощность, Вт: | 13.8 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 1890 |
| Световой поток, Лм | 1617 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 117.2 |
| Количество светодиодов, шт. | 6 |
| Кривая силы света (КСС): | D40x15 специальная |
| Цветовая температура, К: | 4000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 70 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | 5 |
| Ресурс светодиодов, ч: | 300000 |

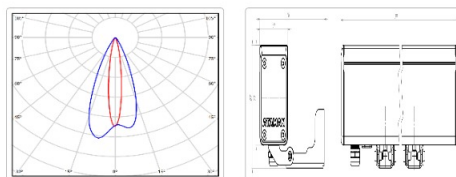

Электрические характеристики

| | |
|---|--|
| Время включения светильника, с: | 0.5 |
| Диммирование: | Нет |
| Напряжение питания, В: | 100-305 VAC / 142-431 VDC |
| Частота, Гц: | 47 Гц - 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0,95 |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 6KV/4KV |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | 5 |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | I/P-O/P3.75KVAC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

Эксплуатационные характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Оптический поликарбонат |
| Защитная оптическая часть | Закаленное стекло, толщина 4 мм - класс стойкости к удару мягким телом СМ3, ГОСТ 30698-2014 |
| Способ крепления светильника: | Поворотный кронштейн |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Температура эксплуатации, °С: | от -40° до +45° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|--|------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 311x51x71 |
| Габариты светильника с креплением ДхШхВ, мм: | 311x116x87 |
| Масса нетто, кг: | 1.4 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.005 |
| Масса брутто, кг: | 1.6 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм | 500x137x66 |

СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат

Dwg файл

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

