

Промышленный светильник TL-PROM-50-5K DIM (Д) OPL

Артикул: УТ000009679

Мощность, Вт: 47.2

Световой поток, Лм 4662

Световая эффективность, Лм/Вт: 98.8

Индекс цветопередачи CRI: 72

Цветовая температура, К: 5000

Кривая силы света (КСС): D (120°) косинусная



Гарантия, мес: 60



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светотехнические характеристики

| | |
|--|---------------------|
| Мощность, Вт: | 47.2 |
| Световой поток светодиодного модуля, ЛМ | 6660 |
| Световой поток, ЛМ | 4662 |
| Световая эффективность, Лм/Вт: | 98.8 |
| Количество светодиодов, шт: | 40 |
| Кривая силы света (КСС): | D (120°) косинусная |
| Цветовая температура, К: | 5000 |
| Индекс цветопередачи CRI: | 72 |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Ресурс светодиодов, ч: | 100000 |



Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Время включения светильника, с: | 1.5 |
| Диммирование: | Да |
| Напряжение питания, В: | 176 - 264 В AC |
| Частота, Гц: | 47 ~ 63 Гц |
| Коэффициент мощности ИП, cosφ: | ≥ 0.95 |
| Грозозащита: | Нет |
| Термозащита: | отсутствует |
| Защита от 380, В: | Нет |
| Защита от холостого хода: | Восстанавливается |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии: | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
| Коэффициент пульсаций светового потока, %: | ≤ 1% |
| Гальваническая изоляция: | Да |
| Пробивное напряжение, кВ AC: | > 1,5 кВ AC |
| Сопротивление изоляции, МОм: | вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |

СКАЧАТЬ



IES файл



Декларация о соответствии EAC



Паспорт светильника



Сертификат соответствия



Сертификат




Dwg файл



Инструкции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

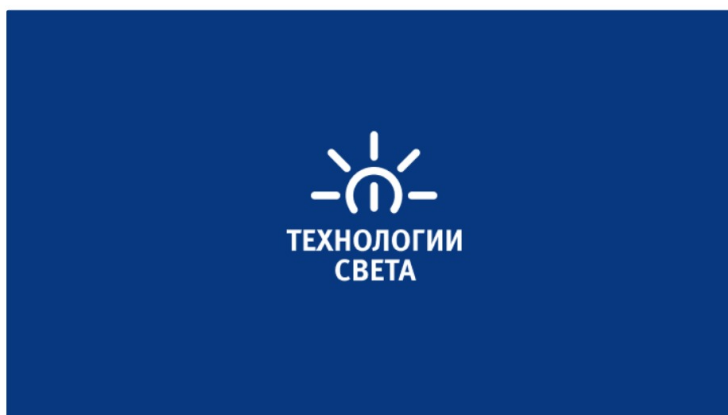

Эксплуатационные характеристики

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса: | Анодированный алюминий |
| Материал рассеивателя: | Полистирол |
| Способ крепления светильника: | Универсальное (кронштейн/кольцо) |
| Степень защиты светильника, IP : | 67 |
| Температура эксплуатации, °C: | от -40° до +40° |
| Вид климатического исполнения: | УХЛ1 |
| Гарантия, мес: | 60 |

Массогабаритные характеристики

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Габариты светильника ДхШхВ, мм: | 395x165x138 |
| Масса нетто, кг: | 1.7 |
| Светильников в коробке, шт: | 1 |
| Объем коробки, м3: | 0.006 |
| Масса брутто, кг: | 1.9 |
| Габариты коробки ДхШхВ, мм: | 485x175x70 |